

形 式	TYPE	2-AXIS TRANSFER DEVICE
フィードストローク	FEED STROKE	225 mm
クランプストローク:片側	CLAMPING STROKE:PER ONE SIDE	225 mm
フィードバー内幅	INSIDE DISTANCE OF FEED BARS	350 AT CLAMP mm
送り方向	FEED DIRECTION	RIGHT TO LEFT
フィードバー下面高さ	HEIGHT OF FEED BAR BOTTOM FACE	420 (from BOLSTER) mm



型 式	MODEL	CPT-1200	
形 式	TYPE	CRANK MOTION 2 POINT PRESS	
加 圧 能 力	CAPACITY	11760 (1200)	kN (tf)
各 ス テ ー ジ 最 大 能 力	RACH STAGE CAPACITY	5880 (600)	kN (tf)
能 力 発 生 位 置	RATED TONNAGE POINT	7	mm
連続 仕 事 量	CONTINUOUS WORKING ENERGY	88200 (9000)	Nm (kcal·m)

ス ト ローク 長さ	SLIDE STROKE	300	mm
無負荷連続ストローク数	S.P.M-UNDER NO LOAD	25~40	s/pm
新 純 ス ト ローク 数	INTERMITTENT S.P-M	AT 40 CONTINUOUS spm.	10 s/pm
マイクロイン칭ング	MICRO-INCHING	APPROX-2 (BY MAIN MOTOR)	s/pm
ダイ ハイ ト	DIE HEIGHT	770	mm
スライド調整量	SLIDE ADJUSTMENT	30	mm
スライド方法: L×R×F・B	SLIDE AREA: L×R×F・B	1800×700	mm
ボルスタ方法: L×R×F・B	BOLSTER AREA: L×R×F・B	1850×900	mm
ボルスタ厚さ	BOLSTER THICKNESS	275	mm
床上面高さ	FLOOR LEVEL TO TOP OF BOLSTER	600	mm
ステージ数	NUMBER OF STAGE	4	
ステージ間距離	DISTANCE BETWEEN STAGES	450	mm
最大上型質量	MAXIMUM UPPER DIE WEIGHT	3	t
メインモータ	MAIN MOTOR CAPACITY	DC 125 (TOYO)	kW
供給電圧	PRIME POWER SOURCE	480V, 60Hz	
操作回路電圧	CONTROL CIRCUIT VOLTAGE	120V	
供給空気圧	REQUIRED AIR PRESSURE	0.48 (4.9)	MPa (kgf/cm ²)
用 路 気 圧	AMBIENT TEMPERATURE	5~40	℃
床 上 給 高 さ	HEIGHT ABOVE FLOOR	APPROX-7500	mm
総 質 量	TOTAL WEIGHT	APPROX-210	t

形 式	TYPE	PNEUMATIC TYPE	
能 力	CAPACITY:1ST STAGE	29.4 (3)	kN (tf)
	2ND STAGE	19.6 (2)	kN (tf)
	3RD STAGE	98 (10)	kN (tf)
	4TH STAGE	98 (10)	kN (tf)
ストローク長さ	STROKE	100 (ALL STAGE)	mm
ノックアウトピン径	DIAMETER OF KNOCKOUT PIN	φ50 (ALL STAGE)	mm
取付ステーシ数	INSTALLED STAGE	4 STAGES	

形 式	TYPE	PNEUMATIC TYPE	
能 力	CAPACITY	294 (30)	kN (tf)
ストローク長さ	STROKE	100	mm
クッションピン径	DIAMETER OF CUSHION PIN	φ50	mm
取 付 ス テ ー ジ	INSTALLED STAGE	1ST STAGE	

形 式	TYPE	MECHANICAL TYPE	
能力	CAPACITY	588 (60) AT TOTAL STAGE	kN (t)
各ステージ最大能力	CAPACITY:3RD STAGE	294 (30)	kN (tf)
	4TH STAGE	294 (30)	kN (tf)
ストローク長さ	STROKE	70	mm
ノックアウトピン径	DIAMETER OF KNOCKOUT PIN	3RD, 4TH STAGE, $\phi 70$ mm	
取付ステージ	INSTALLED STAGE	3RD, 4TH STAGE	
ピンリフタ	ATTACHMENT OF PIN LIFTER	ノックアウトピンに専用	
		IN COMMON WITH BBD KNOCKOUT PIN	
ピンリフタ能力	CAPACITY OF PIN LIFTER	9・8 (1)	kN (t)

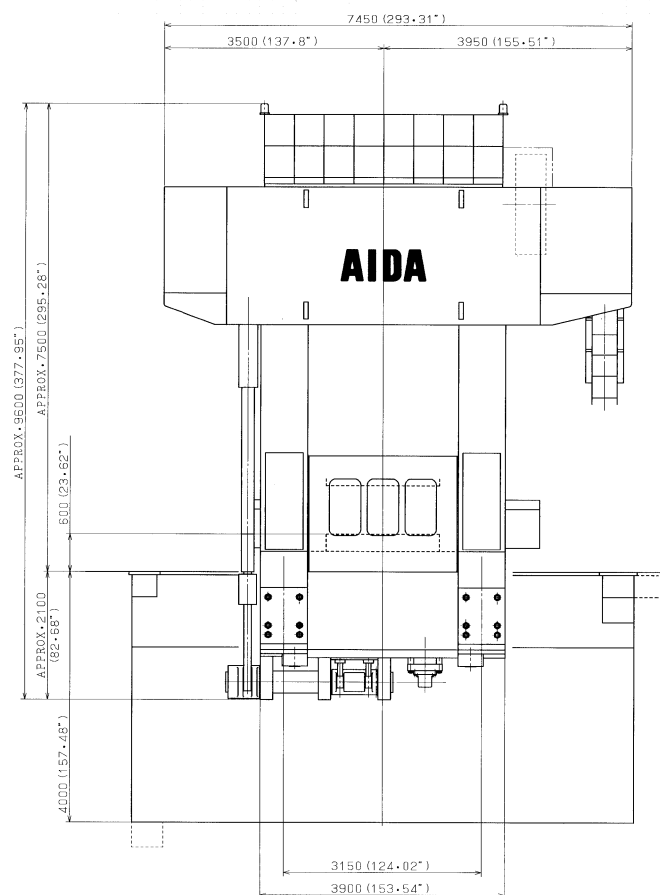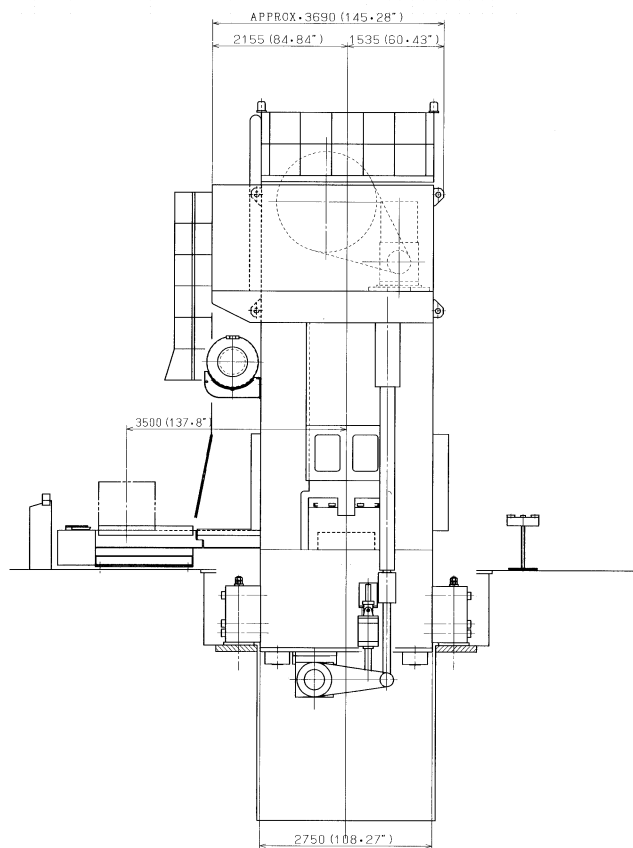

This drawing contains the confidential and proprietary information of AIDA ENGINEERING, LTD. which should be kept in strict confidence and should be used only for the purpose of maintenance of AIDA's equipment.

本図面及びこの図面中に含まれる情報の所有権は、アイダエンジニアリング（株）に在る。（第三者への開覧をさせてはならない）また、アイダエンジニアリング（株）の事前の許可文書無くして、アイダエンジニアリング（株）の製品の製造以外の目的に、この図面を複写、複製及び使用してはならない。

DATE	SCALE	MODEL	DWG No.
1:40	CFT-1200	104-15553	
NAME	PART No.		
GENERAL VIEW	Z-5001		

AIDA ENGINEERING, LTD.