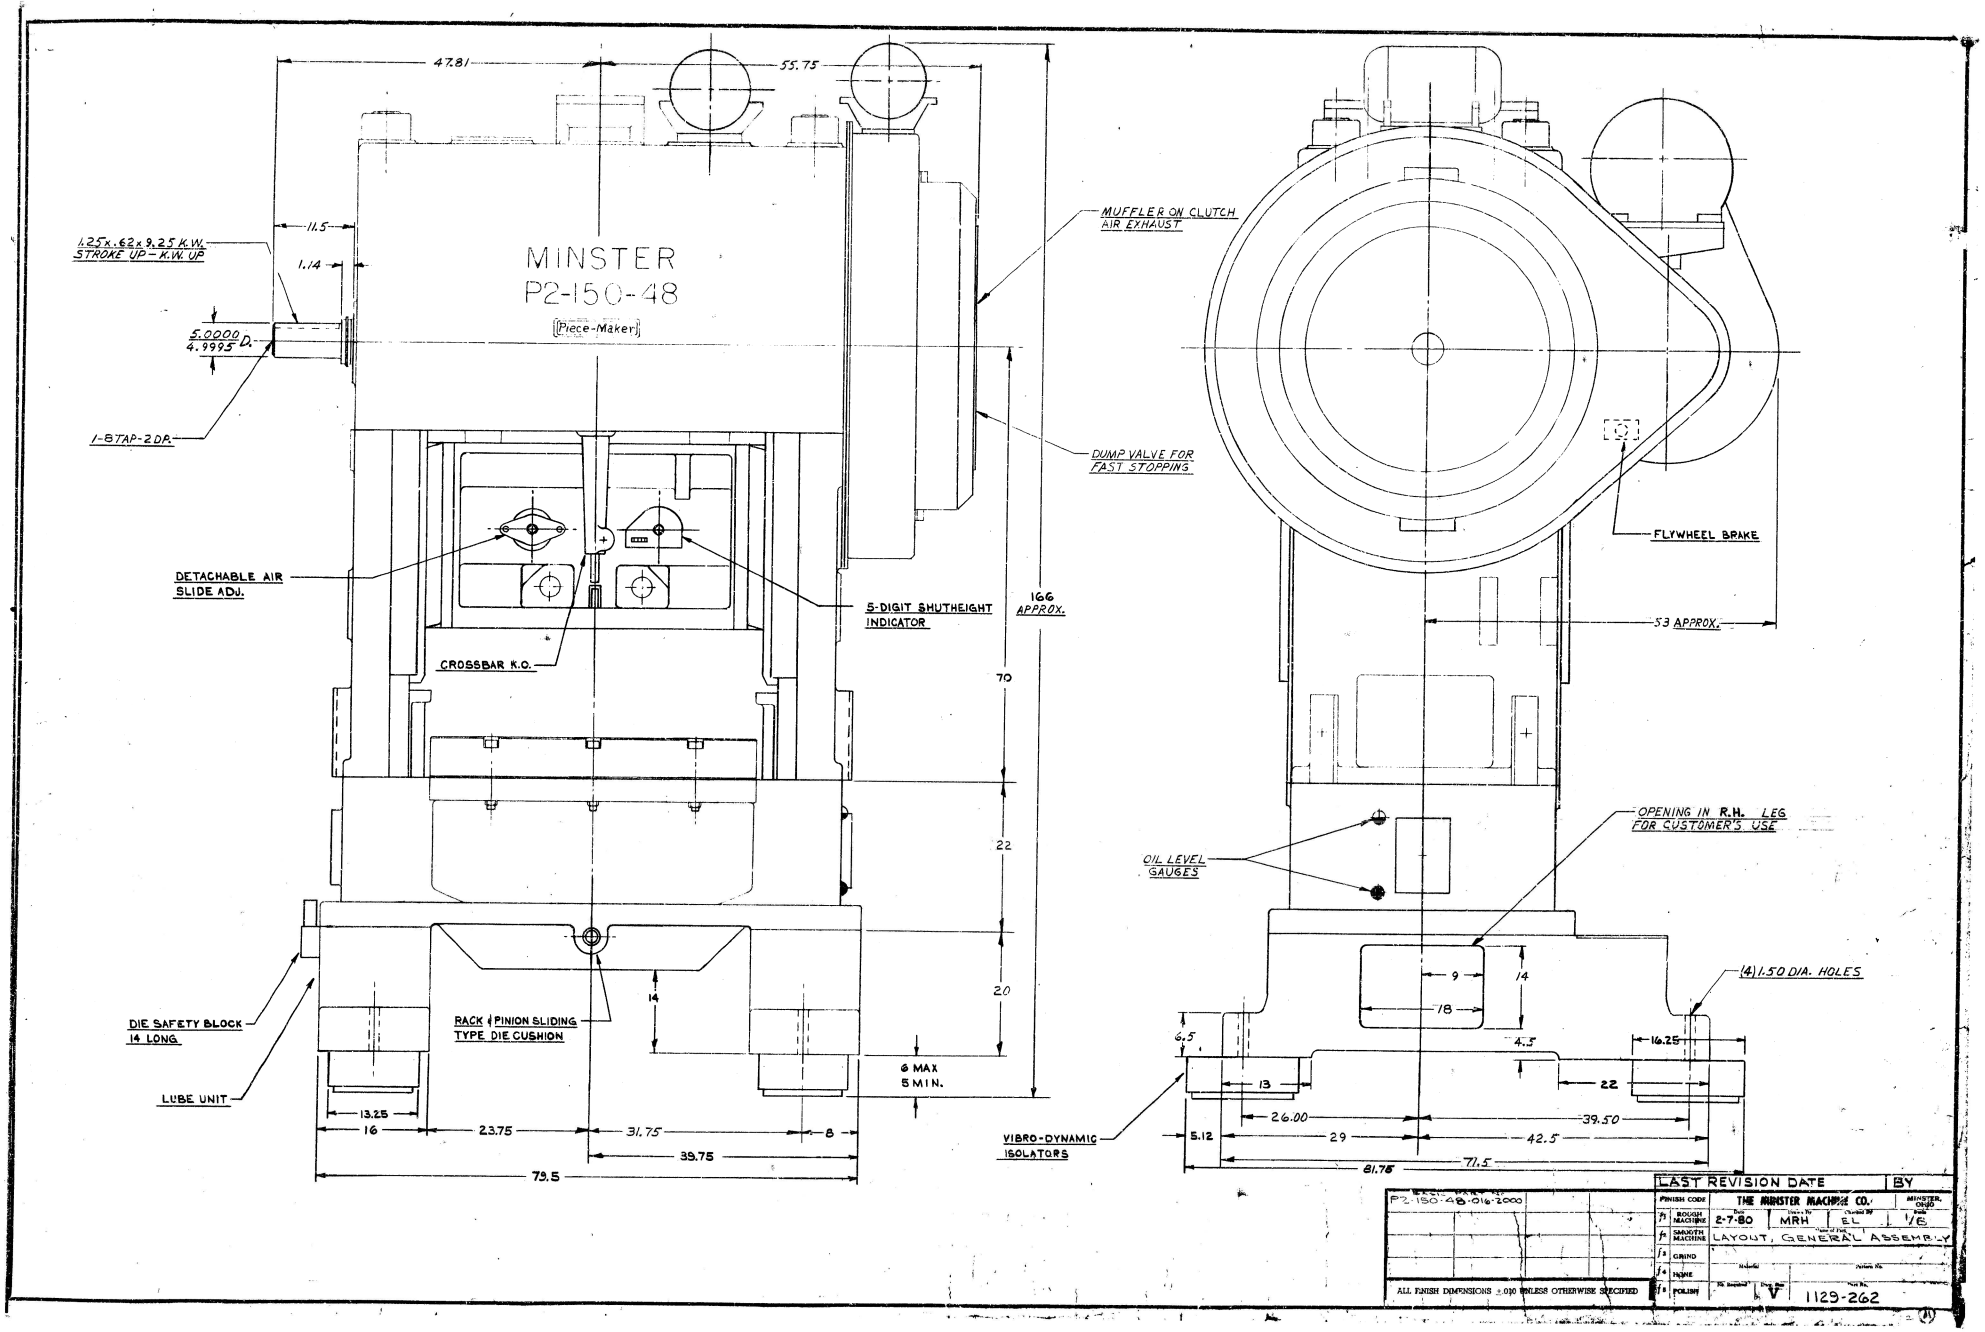
MINSTER
P2-150-48
Piece-Maker
47.81
55.75
11.5
1.14
1.25 x .62 x 9.25 K.W.
STROKE UP – K.W. UP
5.0000
4.9995 D.
1-8 TAP-2 DP.
MUFFLER ON CLUTCH
AIR EXHAUST
DUMP VALVE FOR
FAST STOPPING
DETACHABLE AIR
SLIDE ADJ.
5-DIGIT SHUTHEIGHT
INDICATOR
CROSSBAR K.O.
166
APPROX.
70
22
20
14
6 MAX
5 MIN.
DIE SAFETY BLOCK
14 LONG
LUBE UNIT
RACK & PINION SLIDING
TYPE DIE CUSHION
13.25
16
23.75
31.75
8
39.75
79.5
FLYWHEEL BRAKE
53 APPROX.
OPENING IN R.H. LEG
FOR CUSTOMER'S USE
OIL LEVEL
GAUGES
(4) 1.50 DIA. HOLES
9
14
18
4.5
6.5
16.25
13
22
26.00
39.50
5.12
29
42.5
71.5
81.75
VIBRO-DYNAMIC
ISOLATORS
P2-150-48-016-2000
ALL FINISH DIMENSIONS ±.010 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
LAST REVISION DATE
BY
FINISH CODE
THE MINSTER MACHINE CO.
MINSTER, OHIO
ROUGH MACHINE
2-7-80
MRH
EL
1/6
SMOOTH MACHINE
LAYOUT, GENERAL ASSEMBLY
GRIND
HONE
POLISH
V
1129-262